

PORTES ET FENÊTRES

ÉDITION 2017-2018



VOYEZ LA DIFFÉRENCE



REFLEC

www.reflec.ca

FENESTRATION+

GARANTIE À VIE LIMITÉE*


SÉRIE ALUMINIA

BATTANT/AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré.
- ❑ Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l'intérieur.
- ❑ Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
- ❑ Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.
- ❑ Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.
- ❑ Moustiquaire extrudée munie d'une mèche en nylon permettant le retrait facile de la moustiquaire.
- ❑ Choix d'un cadre de 4 1/2" ou de 5 5/8".

Couleurs standards



Blanc | Charbon | Brun | Noir | Anodisé



GARANTIE À VIE
LIMITÉE



REFLEC

OPTIONS

- ❑ Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 1/8".
- ❑ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ❑ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ❑ Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.
- ❑ Bras limitateur d'ouverture régulier ou Egress.
- ❑ Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

BATTANT/AUVENT PVC HAUT DE GAMME LUSTRÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Fini très lustré et de qualité supérieure.
- Choix d'un volet contemporain ou colonial aux lignes nouvelles et élégantes avec unité scellée positionnée vers l'intérieur.
- Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
- Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.
- Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.
- Moustiquaire extrudée munie d'une mèche en nylon permettant le retrait facile de la moustiquaire.
- Choix d'un cadre de 4 1/2" ou de 5 5/8" ou cadre avec moulure intégrée de 1 1/8" ou de 1/2".

GARANTIE À VIE
LIMITÉE

REFLEC

OPTIONS

- Choix de différentes moulures extérieures.
- Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.
- Bras limitateur d'ouverture régulier ou Egress.
- Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.

OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS

- Parcloles à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte (environ 40 couleurs).
- Moustiquaire en aluminium de couleur.
- Barrotin en PVC peint.
- Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation avec vos couleurs.



BATTANT/AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

- ▣ Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.
- ▣ Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l'intérieur.
- ▣ Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
- ▣ Système de barrure multipoint standard en acier inoxydable.
- ▣ Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.
- ▣ Moustiquaire avec cadre d'aluminium munie d'une mèche en nylon.
- ▣ Choix d'un cadre de 4 ½ ou de 5 %.

Couleurs standards



Blanc | Charbon | Brun | Noir | Anodisé



REFLEC

OPTIONS

- ▣ Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 ½".
- ▣ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ▣ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ▣ Barrotin collé à la surface ou intégré au thermos.
- ▣ Bras limiteur d'ouverture régulier ou Egress.
- ▣ Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.
- ▣ Moustiquaire extrudée.

OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS


- ▣ Parclores à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte (environ 40 couleurs).
- ▣ Moustiquaire en aluminium de couleur.
- ▣ Barrotin en PVC peint.
- ▣ Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation avec vos couleurs.

FENEFCO

BATTANT/AUVENT PVC

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l'intérieur.
- ❑ Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
- ❑ Système de barrure multipoint en acier inoxydable.
- ❑ Triple coupe-froid coextrudés, positionnés sur le volet.
- ❑ Moustiquaire avec cadre d'aluminium munie d'une mèche en nylon.
- ❑ Choix de cadre à 4 ½" ou 5 ⅝" ou cadre avec moulure intégrée de 1 ⅛" ou ½".



REFLEC

OPTIONS

- ❑ Choix de différentes moulures pour l'extérieur.
- ❑ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ❑ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ❑ Barrotin collé à la surface du thermos.
- ❑ Bras limiteur d'ouverture régulier ou Egress.
- ❑ Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.
- ❑ Moustiquaire extrudée.

OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS

- ❑ Parcloses à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte (environ 40 couleurs).
- ❑ Moustiquaire en aluminium de couleur.
- ❑ Barrotin en PVC peint.
- ❑ Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation avec vos couleurs.



FENÊTRES

COULISSANTE SIMPLE/DOUBLE GUILLOTINE SIMPLE/DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Fenêtre hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.
- ❑ Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
- ❑ Cadre monobloc d'une profondeur de 4 ½" ou 5 5/8" facile à nettoyer.
- ❑ Moustiquaire pleine ou demi-grandeur amovible de l'intérieur en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
- ❑ Évacuation de l'eau sans capuchon ni trous apparents.
- ❑ Enlèvement de ou des volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- ❑ Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillottes et fixes) dont l'apparence extérieure est similaire.

Couleurs standards



Blanc | Charbon | Brun | Noir | Anodisé



REFLEC

OPTIONS

- ❑ Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1 ½".
- ❑ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ❑ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ❑ Nouveau limiteur d'ouverture Egress.

COULISSANTE SIMPLE/DOUBLE GUILLOTINE SIMPLE/DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Coins des cadres et des volets soudés par fusion pour un maximum de rigidité.
- ❑ Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
- ❑ Cadre monobloc d'une profondeur de 4 ½ et 5 5/8" facile à nettoyer.
- ❑ Moustiquaire pleine ou demi-grandeur amovible de l'intérieur en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
- ❑ Évacuation de l'eau sans capuchon ni trous apparents.
- ❑ Enlèvement de ou des volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- ❑ Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillotines et fixes) dont l'apparence extérieure est similaire.



REFLEC




OPTIONS

- ❑ Choix de différentes moulures pour l'extérieur.
- ❑ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ❑ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ❑ Nouveau limiteur d'ouverture Egress.

OPTIONS

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR


Soufflage et moulure de finition

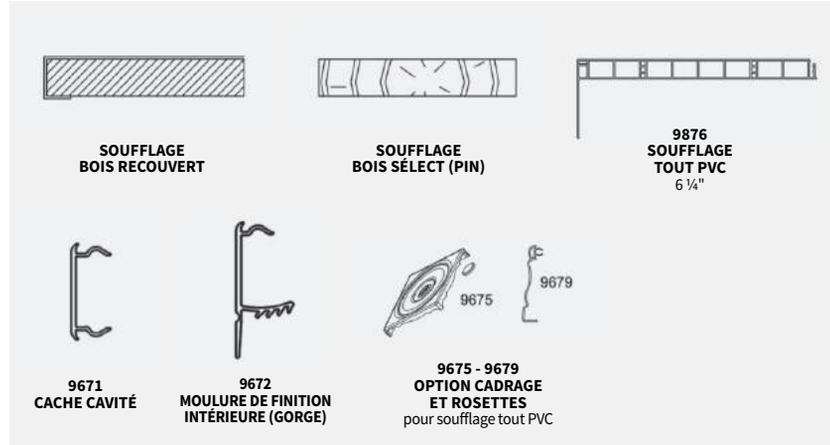

FENÊTRES


Moules extérieures

PVC

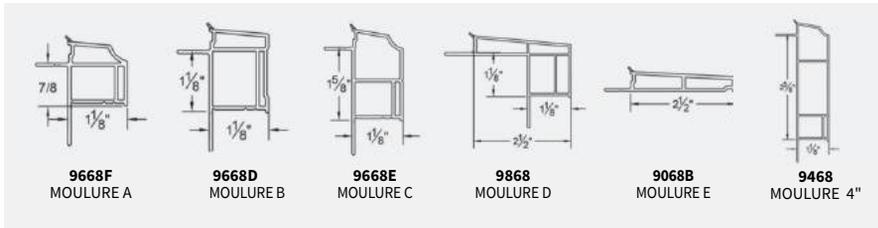

Moules extérieures

SÉRIE ALUMINIA

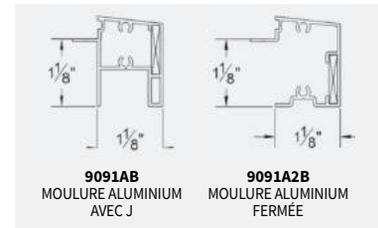

PORTES D'ENTRÉE



PORTES

CLENCHE KINGSWAY



CLENCHE TAVARIS



LEVIER HALIFAX



LEVIER TOLOUCA




BOULE FAIRFAX



N "GASKET" ISOLANT



Choix de couleurs

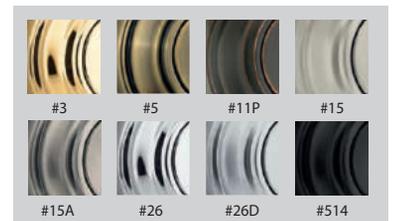

REFLEC offre une grande variété de poignées extérieures qui sauront s'harmoniser à votre style de maison.

INSTALLATION DISPONIBLE

Novatech®

PORTES D'ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Panneau d'acier isolé à l'uréthane d'une épaisseur de 1 ¾".
- ❑ Peinture du fabricant blanche et cuite, qui assure qualité et durabilité ultrarobustes à la porte d'acier.
- ❑ Un bloc poignée de 18" pour bien fixer les serrures d'entrée.
- ❑ Double coupe-froid procurant une excellente étanchéité contre l'eau et l'air.
- ❑ Deux coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte pour une étanchéité accrue.
- ❑ Embout de PVC inséré côté poignée éliminant toute décoloration due à la friction des coupe-froid (N700).
- ❑ Seuil en bois recouvert d'une extrusion d'aluminium anodisée et muni d'un bris de seuil en PVC.
- ❑ Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multilamelles avec insertion d'aluminium pour les portes de couleurs.
- ❑ Assemblage des cadres avec des agraffes, des vis et du scellant adhésif permettant une plus grande solidité et étanchéité.
- ❑ Triple coupe-froid schlegel côté poignée.

PERSONNALISEZ VOS PORTES ET FENÊTRES



REFLEC

Soho Shaker

N



Victoria Shaker

N



OPTIONS

- ❑ Cadre en bois de 1 ¼" ou 1 ½".
- ❑ Largeurs de porte disponibles : 28", 30", 32", 34", 36" et 42".
- ❑ Panneau latéral.
- ❑ Porte jumelle avec astragale ou meneau fixe.
- ❑ Porte de couleur (couleurs standards ou personnalisées).
- ❑ Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
- ❑ Renfort antivol inséré dans le cadre à la hauteur de la poignée offrant plus de solidité et de sécurité.
- ❑ Porte sur mesure.
- ❑ Choix de pentures régulières, à billes, acier inoxydable, massives avec ou sans embout ou à ressort.
- ❑ Moulures décoratives installées à la surface de la porte.
- ❑ Moulures extérieures à brique ou à déclin.
- ❑ Seuil plat permettant l'accès aux chaises roulantes.
- ❑ Soufflage intérieur et extérieur, hauteur et largeur sur mesure pour une adaptation aux dimensions existantes.
- ❑ Choix de poignées de porte avec ou sans installation.
- ❑ Possibilité de machiner le cadre et le latch de poignée et d'installer les plaques.

PORTES

VITRAUX PROMO

N Nouveauté



Pure Sablé
22 x 64
07-334-060-004
Contemporain

Pure Sablé
7 x 64
07-334-005-010
Contemporain



Azur
22 x 64
07-338-060-005
Contemporain



Sérigraphie Louisbourg
22 x 48
07-314-057-002
Nova PVC



Opal Zinc
22 x 48
10-349-057-002
Nova PVC


Opal Zinc
8 x 48
10-349-017-001
Nova PVC

PORTES

REFLEC



Vision
22 x 64
10-358-060-001
Contemporain

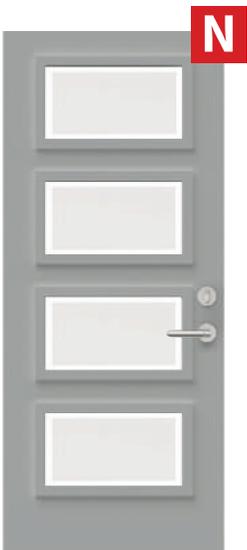

Sablé Edge
22 x 12
08-079-053-025
Contemporain



Masterline
22 x 12
08-079-053-008
Contemporain



Zenith
22 x 64
06-347-060-005
Contemporain



Sablé Edge
22 x 17
08-079-259-104
Contemporain

REFLEC



Masterline
22 x 17
08-079-259-070
Contemporain



Liano patiné
23 x 49
10-324-057-002
Nova PVC



Élévation Optika
23 x 49
24-339-057-002
Guillotine



Claire LOW-E
22 x 17
08-079-259-043
Contemporain

COMMODITÉS

N Nouveauté



Claire LOW-E
22 X 36
08-079-050-120
Nova PVC



Claire LOW-E
22 X 48
08-079-057-044
Nova PVC



Claire LOW-E
22 X 64
08-079-060-191
Contemporain

N N



Claire LOW-E
7 X 64
08-079-005-125
Contemporain

Claire LOW-E
20 X 64
08-079-038-018
Nova PVC

Claire LOW-E
7 X 64
08-079-005-080
Nova PVC



CAAL9 LOW-E
22 X 36
01-017-050-061
Nova PVC




CAAL15 LOW-E
20 X 64
01-017-038-017
Nova PVC



Guillotine Q470 LOW-E
22 X 36
02-079-050-004



Guillotine Q550 LOW-E
22 X 48
03-079-057-003

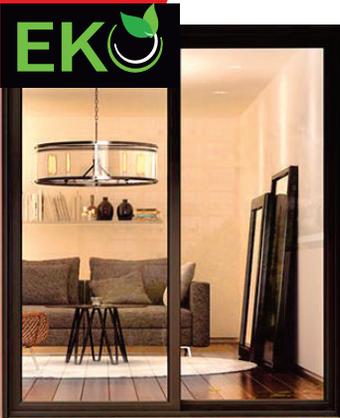

ZEN ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet de PVC : mécanique pour une performance thermique accrue.
- ❑ Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire non conducteur.
- ❑ Renforts d'acier aux montants verticaux.
- ❑ Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- ❑ Cadre de bois disponible allant de 5 ½" d'épaisseur à 11 ¾".

OPTIONS

- ❑ Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- ❑ Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- ❑ Moustiquaire ultrarésistante.
- ❑ Serrure à clé.
- ❑ Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- ❑ Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- ❑ Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Carrelage ou barotin.

R-550




STYLÉ ET PERFORMANTE

ÉLÉMENT



PRESTIGE ET INTEMPOREL

Couleurs standards



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet de PVC : soudé à 45°/double mur pour une performance thermique accrue/Parcloses intérieures stylisées.
- ❑ Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire non conducteur.
- ❑ Renforts d'acier aux montants verticaux.
- ❑ Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- ❑ Cadre de bois disponible de 5 ½" d'épaisseur jusqu'à 11 ¾".

OPTIONS

- ❑ Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- ❑ Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- ❑ Triple verre 1 ½".
- ❑ Moustiquaire ultrarésistante.
- ❑ Serrure à clé.
- ❑ Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- ❑ Carrelage ou barotin.
- ❑ Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- ❑ Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- UNIQUE ❑ Panneau français.
- UNIQUE ❑ Store intégré blanc ou gris.

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet : aluminium extrudé extérieur/PVC intérieur soudé à 45°/parcloses stylisées.
- ❑ Cache-cavité.
- ❑ Couvercle de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Poignée Prestige.
- ❑ Unité scellée de verre trempé LOW-E avec intercalaire non conducteur.
- ❑ Renforts d'acier dans les montants verticaux.
- ❑ Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- ❑ Cadre de bois disponible de 5 ½" à 11 ¾" d'épaisseur.

OPTIONS

- ❑ Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- ❑ Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- ❑ Triple verre 1 ½".
- ❑ Moustiquaire ultrarésistante.
- ❑ Serrure à clé.
- ❑ Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- ❑ Carrelage ou barotin.
- ❑ Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).
- ❑ Store intégré blanc ou gris.

IMAGINE



PORTE JARDIN COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet en PVC : profilés soudés à 45° au look contemporain pour une résistance thermique supérieure/parcloses intérieures.
- ❑ Renforts d'acier dans les montants verticaux.
- ❑ Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint.
- ❑ Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme double point optionnel.
- ❑ Couvreclé de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Cadre de bois de 5 ½" à 11 ¾".

OPTIONS

- ❑ Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium anodisé.
- ❑ Barre de sécurité robuste avec embout ajustable.
- ❑ Verrou de seuil (barrure à 3 positions).
- ❑ Triple verre 1 ½".
- ❑ Moustiquaire ultrarésistante.
- ❑ Serrure à clé.
- ❑ Mécanisme à double point pour plus de sécurité.
- ❑ Cache-cavité.
- ❑ Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme à double point (aussi offerte avec serrure à clé).

LOFT



LEVANTE ET COULISSANTE

**DISPONIBLE
AUTOMNE 2017**

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Levante et coulissante.
- ❑ Très grande surface de verre.
- ❑ Volet mécanique assemblé à 90° avec parclose.
- ❑ Modèle le plus contemporain.
- ❑ Roulement en douceur grâce à la nouvelle génération de quincaillerie.
- ❑ Sécurité double point standard.
- ❑ Esthétique : nouveau design de poignée.
- ❑ Série Aluminium intérieur et extérieur.

OPTIONS

- ❑ Épaisseur de cadre : 6", 7 ¼", 8" et 9 ¼".
- ❑ Thermo double de 1" ou triple de 1 ¼".
- ❑ Hauteur disponible : 79 ½", 81" et 95 ½".
- ❑ Disponible en 2, 3 ou 4 sections (selon la grandeur).
- ❑ Largeur : 6', 8', 9', 10' et 12'.

Couleurs standards



Blanc | Brun | Noir

URBANIA



COULISSANTE CONTEMPORAINE

**DISPONIBLE
AUTOMNE 2017**

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Coulissante.
- ❑ Très grande surface de verre.
- ❑ Volet mécanique assemblé à 90° avec parclose.
- ❑ Modèle le plus contemporain.
- ❑ Roulement en douceur grâce à la nouvelle génération de quincaillerie.
- ❑ Sécurité double point standard.
- ❑ Esthétique : nouveau design de poignée.
- ❑ Série Aluminium intérieur et extérieur.

OPTIONS

- ❑ Épaisseur de cadre : 6", 7 ¼", 8" et 9 ¼".
- ❑ Thermo double de 1" ou triple de 1 ¼".
- ❑ Hauteur disponible : 79 ½", 81" et 95 ½".
- ❑ Disponible en 2, 3 ou 4 sections (selon la grandeur).
- ❑ Largeur : 5', 6', 8', 9', 10' et 12'.

Couleurs standards



Blanc | Brun | Noir



CLASSIQUE C



VOIR À VOTRE CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

- ▣ Volet contemporain soudé.
- ▣ Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité.
- ▣ Renforts d'acier.
- ▣ Moustiquaire en aluminium extrudé.
- ▣ Cadre de bois de 5 1/2" et 7 1/4".
- ▣ Poignée contemporaine.
- ▣ Roulettes tandem ajustables en nylon.

OPTIONS

- ▣ Dimensions sur mesure
- ▣ Terrasse (verre énergétique seulement)
- ▣ Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
- ▣ Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
- ▣ Revêtement intérieur
- ▣ Extension de cadre
- ▣ Moulure à brique
- ▣ Imposte et/ou latérale
- ▣ Extension de seuil de 2"
- ▣ Poignée de type mortaise ou multipoint
- ▣ Serrure à clé
- ▣ Barrure au pied ou barre de sécurité

SÉRIE ALUMINIA



VOIR ET ÊTRE BIEN VU

CARACTÉRISTIQUES

- ▣ Porte-patio hybride, extérieur en aluminium et intérieur en PVC.
- ▣ Volet intérieur soudé en PVC blanc.
- ▣ Cadre de bois d'une épaisseur de 7 1/4".
- ▣ Système de jonctions s'entrecroisant à une profondeur de 1".
- ▣ Renforts d'acier.
- ▣ Seuil et marche-pied anodisés.
- ▣ Moustiquaire en aluminium extrudé.
- ▣ Poignée de type mortaise.

OPTIONS

- ▣ Dimensions sur mesure
- ▣ Choix de couleurs varié (peinture)
- ▣ Terrasse (verre énergétique seulement)
- ▣ Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple
- ▣ Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
- ▣ Revêtement intérieur
- ▣ Extension de cadre
- ▣ Imposte et/ou latérale
- ▣ Moulure à brique
- ▣ Extension de seuil de 2"
- ▣ Poignée multipoint
- ▣ Serrure à clé
- ▣ Barrure au pied ou barre de sécurité

Couleurs standards





REFLEC

www.reflec.ca

L'équipe de REFLEC travaille constamment à développer une relation étroite avec ses clients afin de leur offrir une gamme de produits et une plus-value toujours croissantes. À cette fin, des efforts importants sont déployés afin d'innover et de demeurer un partenaire du succès de sa clientèle.

Les équipements à la fine pointe de la technologie et l'organisation efficace de la production permettent de fabriquer des produits sur mesure, et ce, à prix compétitifs. L'entreprise offre un service de livraison et une qualité totale sur ses processus, services et produits. Ces derniers sont homologués Energy Star, ce qui signifie qu'ils offrent un meilleur rendement énergétique tout en favorisant l'économie d'énergie et la protection de l'environnement.

REFLEC exploite la technologie mise à sa disposition dans le but d'augmenter l'efficacité de son service à la clientèle. Sa mission : toujours faire mieux et surpasser les attentes de ses clients actuels et futurs.

Ses produits sont couverts par une des meilleures garanties de l'industrie. Pour de plus amples détails, se référer à notre section « fiche technique » sur notre site www.reflec.ca.

L'engagement de REFLEC est de concevoir, de fabriquer et de distribuer des produits de fenestration qui répondent aux besoins, aux goûts et aux exigences du client. Ce mandat est accompli grâce à la passion de tous les membres de l'équipe et se reflète dans la qualité de chaque geste posé dans le processus d'achat, de production et de vente.

REFLEC est fière de vous présenter sa gamme de produits design et écoénergétique qui rehaussera l'esthétique et la performance de votre résidence. Les dernières années de recherche et d'innovation lui permettent de vous offrir le produit idéal et adapté à vos besoins. Soucieuse de l'environnement et de la performance énergétique, son équipe ajoutera une expérience personnalisée clés en main dès le début de votre projet.

Avec REFLEC, voyez la différence grâce à son équipe compétente et à la personnalisation de ses produits. Penser REFLEC est garant d'une tranquillité d'esprit et d'années de pur bonheur passées avec vos proches dans le confort de votre foyer.

David Charest, V.P

Gabriel Gagnon, PDG



1 866 357-5250 | 36, ROUTE 116, VICTORIAVILLE